DDS 54



Mit einer Druckkraft von 500 N öffnet der DDS 54 Türen bis max. 90 Grad und macht im Brandfall Fluchtwege zugänglich. Jetzt kostenlose Infos anfordern!

Leistungsmerkmale

+ Zum Öffnen von einflügeligen Türen bis max. 90°
+ Mit mikroprozessorgesteuerter Motorelektronik
+ Hohe Druckkraft durch spezielle Kettenstabilisierung
+ Steuerausgang für bauseitige elektronische Türentriegelung
+ Gewährleistet die notwendige Zuluft und offene Fluchtwege
+ Die Tür bleibt manuell bedienbar
+ Automatisches Motorschloss, Typ Ikon oder Ehem, kombinierbar
+ Antriebsfunktionen und verschiedene Antriebsparameter programmierbar
+ Zusätzliches passives und aktives Klemmschutzsystem für die Hauptschließkanten
+ Konsolensatz enthalten

Dieses Produktdatenblatt wurde automatisch generiert. Quelle: www.dh-partner.com.
Technische Änderungen vorbehalten.
©2024 D+H Mechatronic AG, Ammersbek Version 20/05/2024

Technische Daten

	DDS 54
Versorgung	24 V DC / ±15 % / 1 A
Einschaltdauer	30 % (ON: 3 Min. / OFF: 7 Min.)
Druckkraft	500 N
Zugkraft	500 N
Lebensdauer	20000 Doppelhübe
Hub	500 mm
Laufgeschwindigkeit AUF	11,8 mm/s
Laufgeschwindigkeit ZU	11,8 mm/s
Schutzart	IP 32
Emissions-Schalldruckpegel	LpA ≤ 70 dB(A)
Temperaturbereich	-5 °C … +75 °C *
Temperaturstandsicherheit	B300 (30 min / 300 °C)
Gehäuse	Aluminium
Oberfläche	Pulverbeschichtet
Farbe	Weißaluminium (~ RAL 9006)
Anschluss	2,5 m Silikonkabel
B x H x T	522 x 40 x 80 mm
Gewicht	2 kg
Art-Nr.	26.500.00

* Gemäß VdS 2580

Abmessungen

Alle Angaben in mm

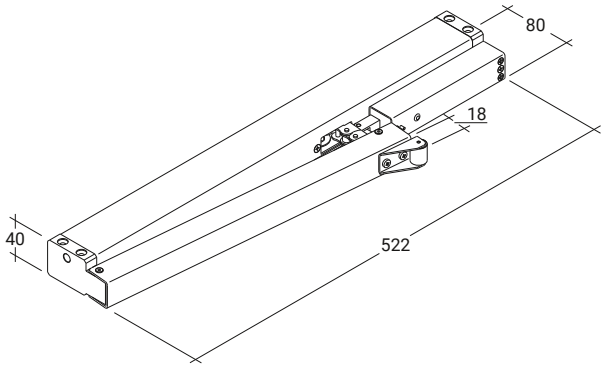

Technische Änderungen vorbehalten.
©2024 D+H Mechatronic AG, Ammersbek Version 05/2024