


GVL 8408-M

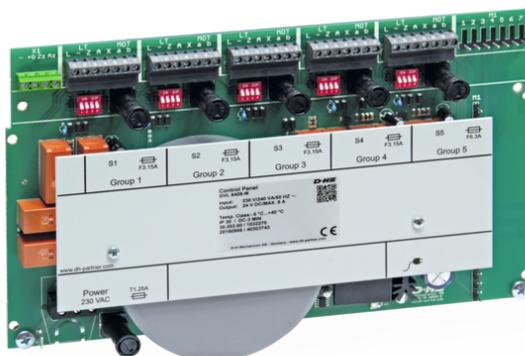

Pilotage possible simultanément de plusieurs groupes de moteurs : la centrale GVL 8408-M est notre variante haute puissance de ventilation naturelle contrôlée.

Caractéristiques

- + Centrale de ventilation extensible
- + Pour le pilotage de moteurs de fenêtre de 24 V DC
- + Courant d'entraînement total maximal : 8 A
- + Tension de sortie stabilisée
- + 5 groupes de ventilation
- + Entrée pour commande externe, par ex. horloge
- + Fonction de sécurité de ventilation (mode mémoire OUVERT / FERMÉ) réglable
- + Détecteur de temps automatique activable / désactivable pour des groupes séparés
- + Fonctions d'aération de confort avec les modules additionnels

Données techniques

GVL 8408-M

Alimentation	230 V AC / 50 Hz / 240 VA
Puissance en veille	2,5 W
Sortie	24 V DC / 8 A
Mode de service	Mode intermittent, 20 % (E.D) facteur de marche
Plage de températures	-5 °C ... +40 °C
Groupe(s)	5
Poids	5,6 kg
Réf.	30.202.60

Exemple d'utilisation

