

RZN 4503-T



Egenskaper

- + Kompakt SHEV-central speciellt för trapphus
- + Integrerade komfortfunktioner för daglig ventilation
- + Kontrollerat och certifierat enligt ISO 21927-9, VdS 2581, VdS 2593, VdS 2344 und DIN EN 12101-10, uppfyller bygghedens krav i enlighet med DIN 18232-9
- + 2 fritt programmerbara och potentialfria signalkontakter
- + Anslutning av regndetektor eller vind- / regnsensor utan tilläggsmodul möjligt
- + Upp till 3 A total motorström
- + Anslutning av max. 8 SHEV-manöverpaneler och 14 branddetektorer per linje (endast av D+H godkända varnare får användas)
- + Stabiliserad utgående spänning
- + Enkel montering genom att monteringsplatta och kapslingsöverdel kan skiljas åt
- + Integrerad rökventilations- och ventilationsknapp
- + Kopplingsbara SHEV-säkerhetsfunktioner: Störning lika larm, automatisk re-triggering funktion och rökvarnare-fjärråterställning

Godkännande / Certifikat

Detaljer för godkännande lämnas av din D+H återförsäljare.



G 509006



0786-CPD-50435


Tekniska data

RZN 4503-T

| | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Försörjning | 230 V AC / 50 Hz / 100 VA |
| Standbyeffekt | < 5 W |
| Utgång | 24 V DC / 3 A |
| Rippel | < 0,5 Vss |
| Driftsätt övervakning | Permanent drift |
| Driftsätt larm / Ventilation | Korttidsdrift 30 % tillkopplingstid |
| Kapslingsklass | IP 30 |
| Temperaturområde | -5 °C ... +40 °C |
| Linje / Grupp | 1 / 1 |
| Kapsling | Aluminium |
| Färg | Orange (~ RAL 2011) |
| B x H x D | 156 x 235 x 82 mm |
| Batterityp | Typ 8 (1x) |
| Vikt | 1,9 kg |
| Artikelnr | 30.107.30 |

Batterier måste beställas separat.

Användningsexempel

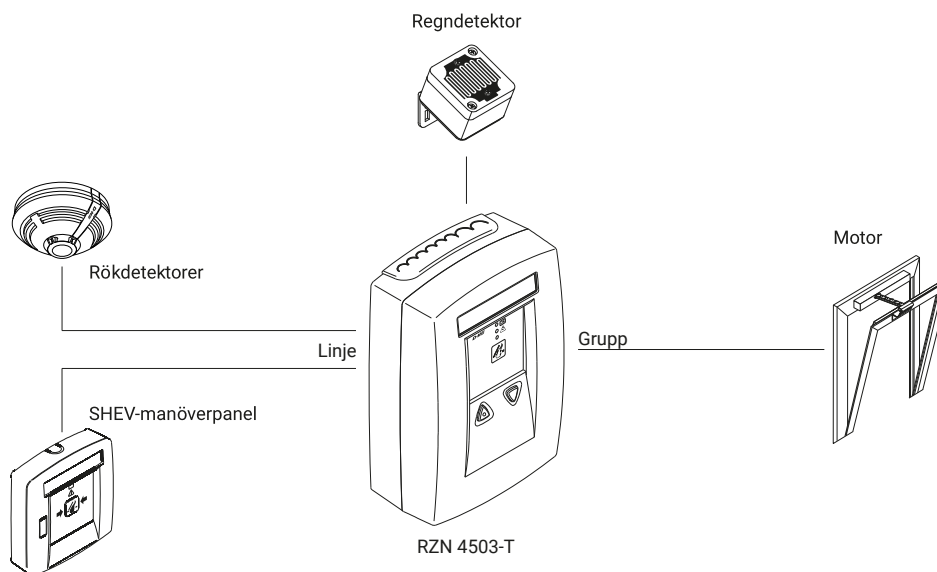

Mått

Alla mått i mm

