

RZN 4503-T/Y



Egenskaper

- + Kompakt SHEV-central speciellt för trapphus
- + Integrerade komfortfunktioner för daglig ventilation
- + Kontrollerat och certifierat enligt ISO 21927-9, VdS 2581, VdS 2593, VdS 2344 und DIN EN 12101-10, uppfyller bygghedens krav i enlighet med DIN 18232-9
- + 2 fritt programmerbara och potentialfria signalkontakter
- + Anslutning av regndetektor eller vind- / regnsensor utan tilläggsmodul möjligt
- + Upp till 3 A total motorström
- + Anslutning av max. 8 SHEV-manöverpaneler och 14 branddetektorer per linje (endast av D+H godkända varnare får användas)
- + Stabiliserad utgående spänning
- + Enkel montering genom att monteringsplatta och kapslingsöverdel kan skiljas åt
- + Integrerad rökventilations- och ventilationsknapp
- + Kopplingsbara SHEV-säkerhetsfunktioner: Störning lika larm, automatisk re-triggering funktion och rökvarnare-fjärråterställning

Godkännande / Certifikat

Detaljer för godkännande lämnas av din D+H återförsäljare.



G 509006



0786-CPD-50435


Tekniska data

RZN 4503-T/Y

Försörjning	230 V AC / 50 Hz / 100 VA
Standbyeffekt	< 5 W
Utgång	24 V DC / 3 A
Rippel	< 0,5 Vss
Driftsätt övervakning	Permanent drift
Driftsätt larm / Ventilation	Korttidsdrift 30 % tillkopplingstid
Kapslingsklass	IP 30
Temperaturområde	-5 °C ... +40 °C
Linje / Grupp	1 / 1
Kapsling	Aluminium
Färg	Gul (~ RAL 1004)
B x H x D	156 x 235 x 82 mm
Batterityp	Typ 8 (1x)
Vikt	1,9 kg
Artikelnr	30.107.60

Batterier måste beställas separat.

Användningsexempel

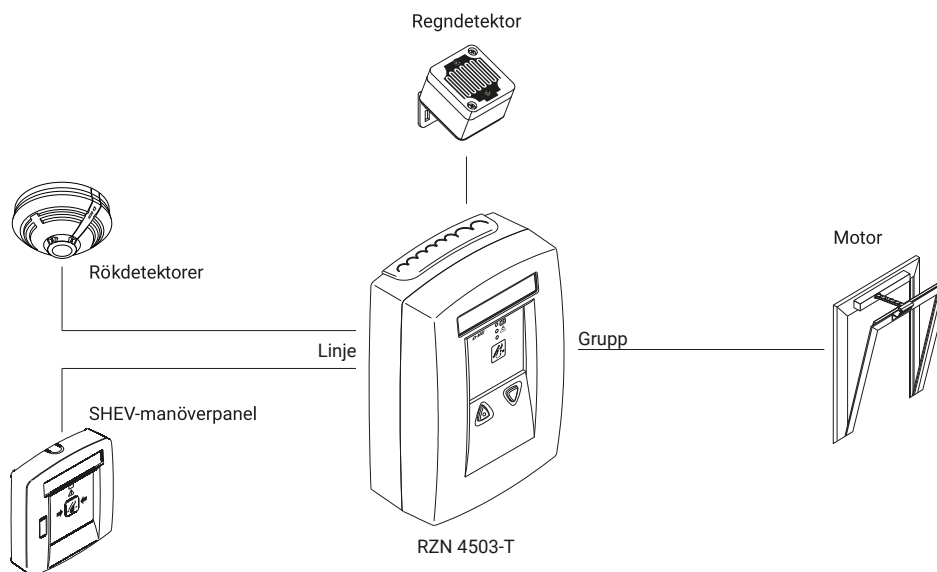

Mått

Alla mått i mm

