


RZN 4404-M

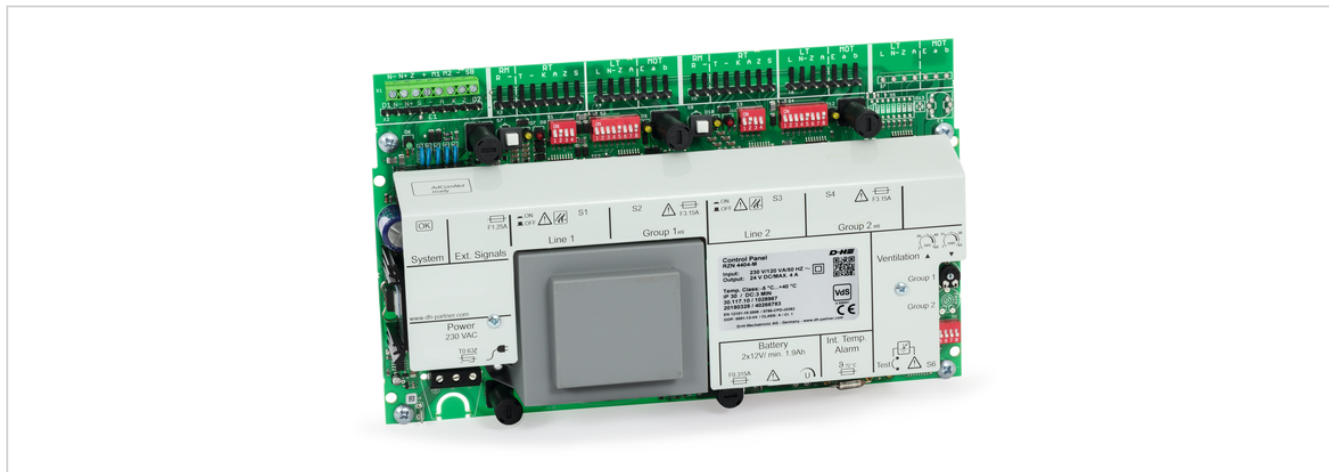

Egenskaper

- + Kompakt SHEV-central - AdComNet ready
- + Kontrollerat och certifierat enligt ISO 21927-9, VdS 2581, VdS 2593, VdS 2344 und DIN EN 12101-10, uppfyller bygghermyndighetens krav i enlighet med DIN 18232-9
- + Upp till 4 A total motorström
- + Stabiliserad utgående spänning
- + Kopplingsbara SHEV-säkerhetsfunktioner: Störning lika larm, automatisk re-triggering funktion och rökvarnare-fjärråterställning
- + Kombination av ett SHEV- / byggnadslarm möjligt
- + Integrerade komfortfunktioner för daglig ventilation
- + Anslutning av regndetektor eller vind- / regnsensor utan tilläggsmodul möjligt
- + Anslutning av max. 8 SHEV-manöverpaneler och 14 branddetektorer per linje (endast av D+H godkända varnare får användas)
- + Batteri-nödförsörjning för min. 72 timmar

Godkännande / Certifikat

Detaljer för godkännande lämnas av din D+H återförsäljare.



G 506001



0786-CPR-50382

Artiklar finns även med följande godkännanden med andra artikelnummer. Tekniska data kan avvika.



Tekniska data

RZN 4404-M

Försörjning	230 V AC / 50 Hz / 120 VA
Standbyeffekt	6,8 W
Utgång	24 V DC / 4 A
Rippel	< 2 Vss
Driftsätt övervakning	Permanent drift
Driftsätt larm / Ventilation	Korttidsdrift 30 % tillkopplingstid
Temperaturområde	-5 °C ... +40 °C
Linje / Grupp	2 / 2
Batterityp	Typ 2 (2x)
Vikt	2,7 kg
Anmärkning	Med larmanordningar = Akku Typ 8 (2x)
Artikelnr	30.117.10

Batterier måste beställas separat.

Användningsexempel

